

АКСЕССУАРЫ БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ «PS 25-29»




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Внешний вид | | | | | |
| | NC | NO | NO+NC | NC+NC | NO+NO |
| Каталожные номера | 20830 | 21610 | 21071 | 20828 | 20821 |
| Совместимость с изделиями | «BA25-29», «BA25-29 DC», «УЗО-ЭЛТА», «BH-SV», «BP-SV» | | | | |
| Схема устройства | | | | | |
| Приемка (категория качества) | ОТК, РМРС, РКО | | | | |
| Виды контактов | NC 1 нормально замкнутый | NO 1 нормально разомкнутый | NO+NC 1 нормально разомкнутый и 1 нормально замкнутый | NC+NC 2 нормально замкнутых | NO+NO 2 нормально разомкнутых |
| Номинальный ток, А | | | | | |
| • переменный ток 230 В | 6 | | | | |
| • переменный ток 110 В | 1 | | | | |
| • постоянный ток 230 В | 0,5 | | | | |
| Сечение присоединяемых проводников, мм | 1 ... 4 | | | | |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ «BA25-29 DC»

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Ширина модуля, мм | 9 |
| Габаритные размеры | Повторяют габариты «BA25-29» |
| Масса, не более, г | 35 |
| Упаковка (мал., шт.) | 12 |
| Упаковка (бол., шт.) | 96 |

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ «PS 25-29» ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

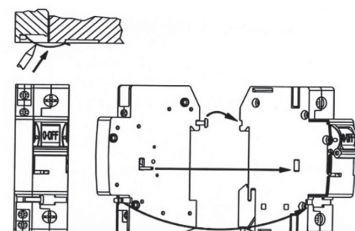

| | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| Дополнительные аксессуары | Заглушка клемм | Пломбировочная панель | Маркировочное окошко |
| Каталожные номера | 2159011 | 2159041 | 2159051 |
| Масса, не более (г) | 2 | 2 | 1 |
| Упаковка (мал., шт.) | 12 | 12 | 12 |
| Внешний вид | | | |